



# GEOPLANEL *Art*



**GEOPLAST S.p.A.**

Via Martiri della Libertà, 6/8 - 35010 Grantorto (PD) - Italia  
Tel +39 049 9490289 - Fax +39 049 9494028  
e-mail: geoplast@geoplast.it - [www.geoplast.it](http://www.geoplast.it)




ST. 03/2010  
rev.001 ST. 01/2011



Система для создания стен с эффектом камней

Authorized dealer:

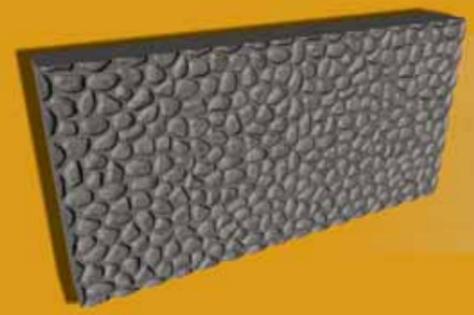


**casseforme**  
formwork

[www.geoplast.it](http://www.geoplast.it)

## GEOPANEL ART® ХАРАКТЕРИСТИКИ

GEOPANEL ART® это система модульной многоразовой опалубки высокой прочности для создания декоративных бетонных стен с эффектом камня.



GEOPANEL ART® произведенный из пластика ABS, используется в сочетании с GEOPANEL®. При соединении двух элементов создается форма высокой производительности для создания декоративной бетонной поверхности. Бетон принимает форму панелей и образует готовую для покраски либо последующего декорирования стену, что позволяет добиться самых креативных результатов. Модель River Stone (речной камень) имеет неправильные формы для максимально реалистичного эффекта, воспроизводя форму камней альпийского потока.

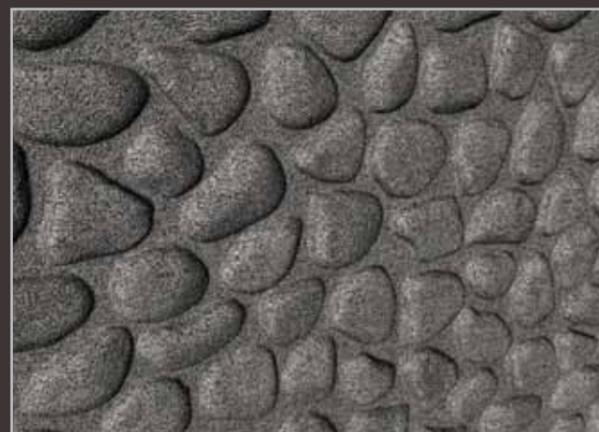

### ПРЕИМУЩЕСТВА



- НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
- ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОТДЕЛКИ БЕТОНА
- ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
- ЛЕГКИЙ МОНТАЖ
- МИНИМАЛЬНОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
- МНОГОРАЗОВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
- НЕ ВЛИЯЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЛАДКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОПОРНЫХ ПАНЕЛЕЙ GEOPANEL

Благодаря своей простоте и легкости в использовании GEOPANEL ART® экономит Ваше время и деньги. Результаты видны сразу; не требует проведения дополнительных работ на декорированной стене. Легкий в перемещении GEOPANEL ART® является продуктом с отличным соотношением цена/качество.

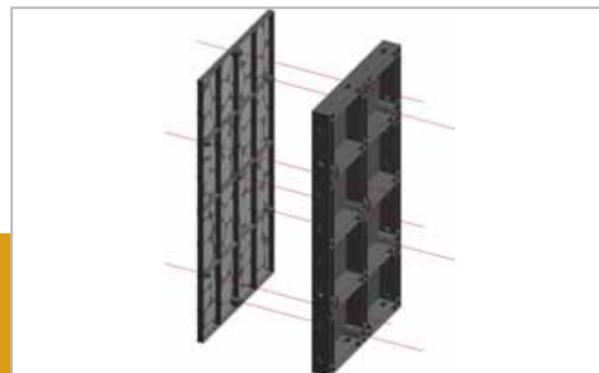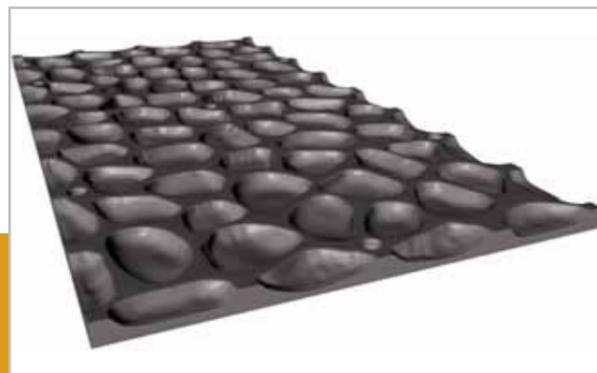


## GEOPANEL ART® СПОСОБ УСТАНОВКИ

Панели GEOPANEL ART® крепятся на панели Geopanel 120 x 60 см при помощи отверстий для стяжек, стандартных стержней с резьбой и шайб для фиксации положения. Пластиковые распорки устанавливаются между панелями и после бетонирования остаются внутри. Возможна установка в любом направлении без прерывания декоративных орнаментов. GEOPANEL ART® легок в перемещении и в снятии с панелей GEOPANEL® после использования. Очистка производится обычной водой.

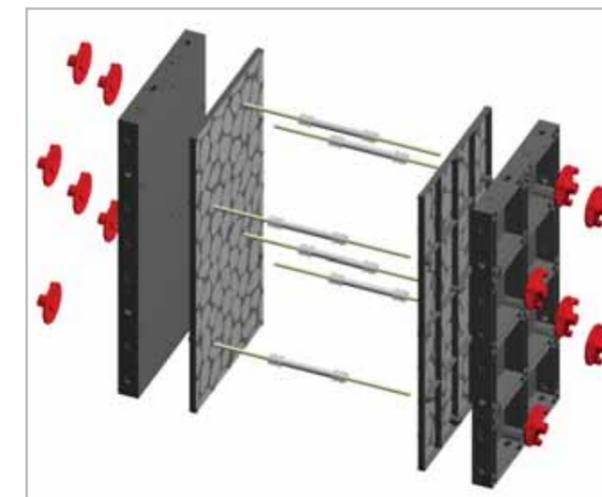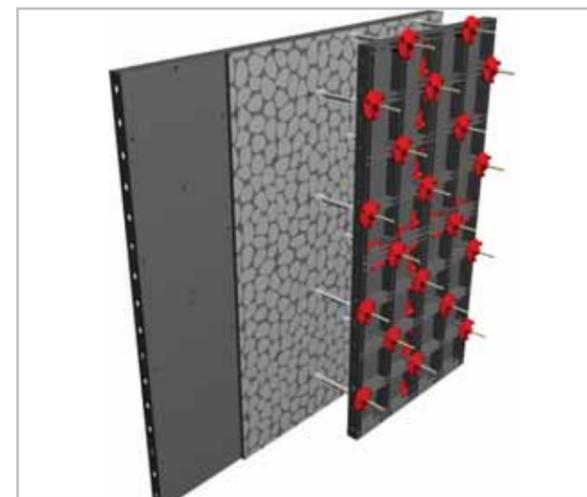


### ПРИМЕНЕНИЕ

- КАМЕННЫЕ ОГРАДЫ
- ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ СТЕНЫ
- ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ СТЕНЫ

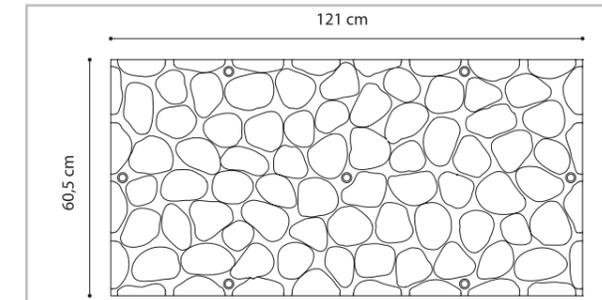

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ТИП СТЕНЫ	River stone (речной камень)
МАТЕРИАЛ	ABS модуль упругости при изгибе 2100 N/mm <sup>2</sup> предел прочности при растяжении 45 N/mm <sup>2</sup> коэффициент теплового расширения 0,05 mm/m/°C
РАЗМЕРЫ	121x60,5 x НЗ (полезных 2,5) см
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА	60 kN
ВЕС	8 Кг/шт.
ЦВЕТ	Серый

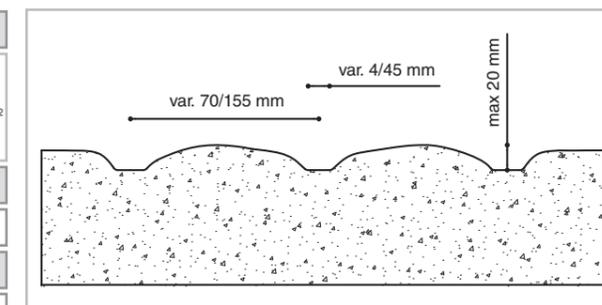

Данные, приведенные в каталоге, являются ориентировочными и могут подвергаться нормальным отклонениям ввиду особенностей производственного цикла.